cisal

TR 00053 (TR 00076)



- **Monoforo lavello**
- ***Single hole sink mixer***
- **Spültisch-Einlochbatterie**
- ***Mélangeur monotrou évier***

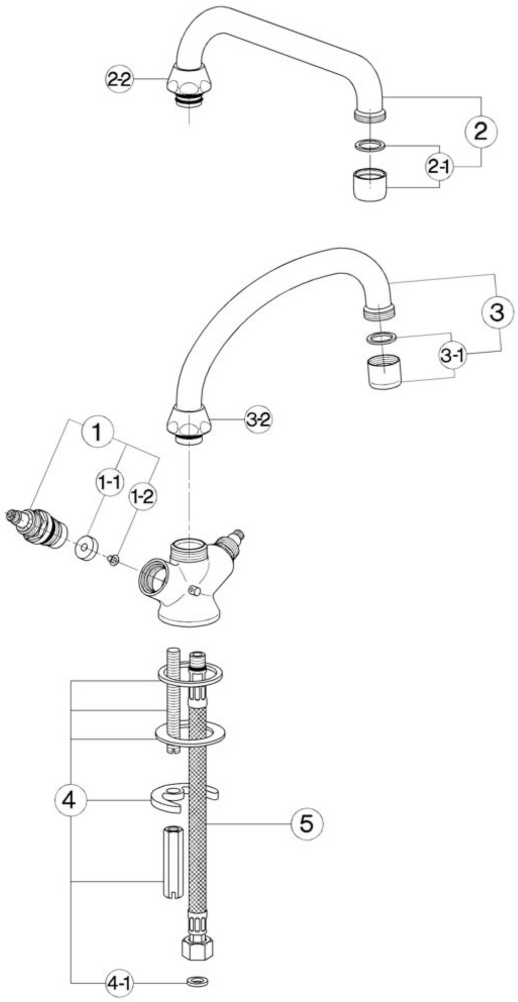

bar	PORTATA BOCCA DI EROGAZIONE * *SPOUT FLOW RATE* DURCHFLUSS WANNENEINLAUF *DÉBIT BEC DÉVERSEUR* l/min.
0.5	10
1	13.5
2	19
3	23
4	26.5
5	30

* con rompigetto
with antisplash
mit Strahlregler
avec brise-jet

NR.	DESCRIZIONE *DESCRIPTION* BESCHREIBUNG *DÉSCRIPTION*	N. CODICE *CODE NO.* WERKSNR. *NR. CODE*
1	Vitone 1/2" "TR" *Headvalve 1/2" "TR"* Oberteil 1/2" "TR" *Tête 1/2" "TR"*	ZZ 92869 0
1-1	Guarnizione NBR 90 SH. 16,9x5,5x5 *Gasket NBR 90 SH. 16,9x5,5x5* Dichtung NBR 90 SH. 16,9x5,5x5 *Joint NBR 90 SH. 16,9x5,5x5*	ZZ 92699 0
1-2	Vite M.4x4,5 tb. Ø8 t.cr. *Screw M.4x4,5* Schraube M.4x4,5 *Vis M.4x4,5*	ZZ 92625 0
2	Canna a U Ø18 interasse 185 *Swinging spout 185 Ø18* Auslauf-Rohr-U-185 Ø18 *Bec orientable 185 Ø18*	ZZ 92736 0
2-1	Rompigetto M.22x1 *Antisplash M.22x1* Strahlregler M.22x1 *Brise-jet M.22x1*	ZZ 92771 0
2-2	Calotta 3/4" es.29 Ø19,5 *Nut 3/4" Ø19,5* Mutter 3/4" Ø19,5 *Ecrou 3/4" Ø19,5*	ZZ 92615 0

NR.	DESCRIZIONE *DESCRIPTION* BESCHREIBUNG *DÉSCRIPTION*	N. CODICE *CODE NO.* WERKSNR. *NR. CODE*
3	Canna alta Ø18 interasse 200 *Swinging spout 200 Ø18* Auslauf-Rohr-U-200 Ø18 *Bec orientable 200 Ø18*	ZZ 92739 0
3-1	Rompigetto M.22x1 *Antisplash M.22x1* Strahlregler M.22x1 *Brise-jet M.22x1*	ZZ 92771 0
3-2	Calotta 3/4" es.29 Ø19,5 *Nut 3/4" Ø19,5* Mutter 3/4" Ø19,5 *Ecrou 3/4" Ø19,5*	ZZ 92615 0
4	Set installazione monoforo *Installation set single hole* Befestigungsset *Set installation*	ZZ 92828 0
4-1	Guarnizione fibra 3/8" *Gasket rubber 3/8"* Fiberdichtung 3/8" *Joint en fibre 3/8"*	ZZ 92696 0
5	Flessibile M.11x1 3/8"F L.365 *Flex M.11x1 3/8" L.365* Anschlussschlauch M.11x1 3/8" L.365 *Flex M.11x1 3/8" L.365*	ZZ 92842 0

NR.	DESCRIZIONE *DESCRIPTION* BESCHREIBUNG *DÉSCRIPTION*	N. CODICE *CODE NO.* WERKSNR. *NR. CODE*

© 2021 Cisal. Via Pietro Durio 160 - 28010 - Alzo (NO) - Italia
Mail: cisal@cisal.it, Telefono: (+39) 0322 918111, P.Iva IT02422810032.